


# 外六角 螺絲



型號 SBTPTFM()-L

## PTFE 聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene) / 工程塑膠

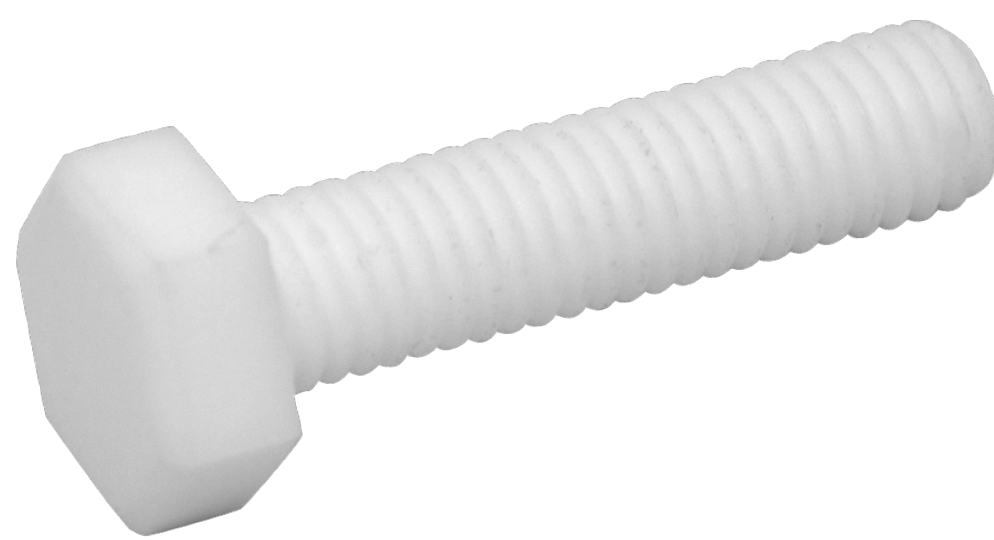

聚四氟乙烯 ( 英語 : Polytetrafluoroethylene · 縮寫為 PTFE ) · 俗稱「塑膠王」 · 商標名Teflon這種材料的產品一般統稱作「不黏塗層」；是一種使用了氟取代聚乙烯中所有氫原子的人工合成高分子材料。這種材料具有抗酸抗鹼、抗各種有機溶劑的特點 · 幾乎不溶於所有的溶劑。同時 · 聚四氟乙烯具有耐高溫的特點 · 它的摩擦系數極低 · 所以可作潤滑作用之餘 · 亦成為了不沾鍋和水管內層的理想塗料。


### 特性

1. 耐腐蝕性。
2. 絕緣性：不受環境及頻率的影響，電阻率可達 $10^{18} \Omega/\text{cm}$  · 介質損耗小，擊穿電壓高。
3. 耐高低溫性：可使用溫度-190 ~ 260°C 。
4. 自潤滑性：具有塑料中最小的摩擦係數，是理想的無油潤滑材料。
5. 表面不黏性：已知的固體材料都不能黏附在表面上，是一種表面能最小的固體材料。

### 適用產業



## 規格

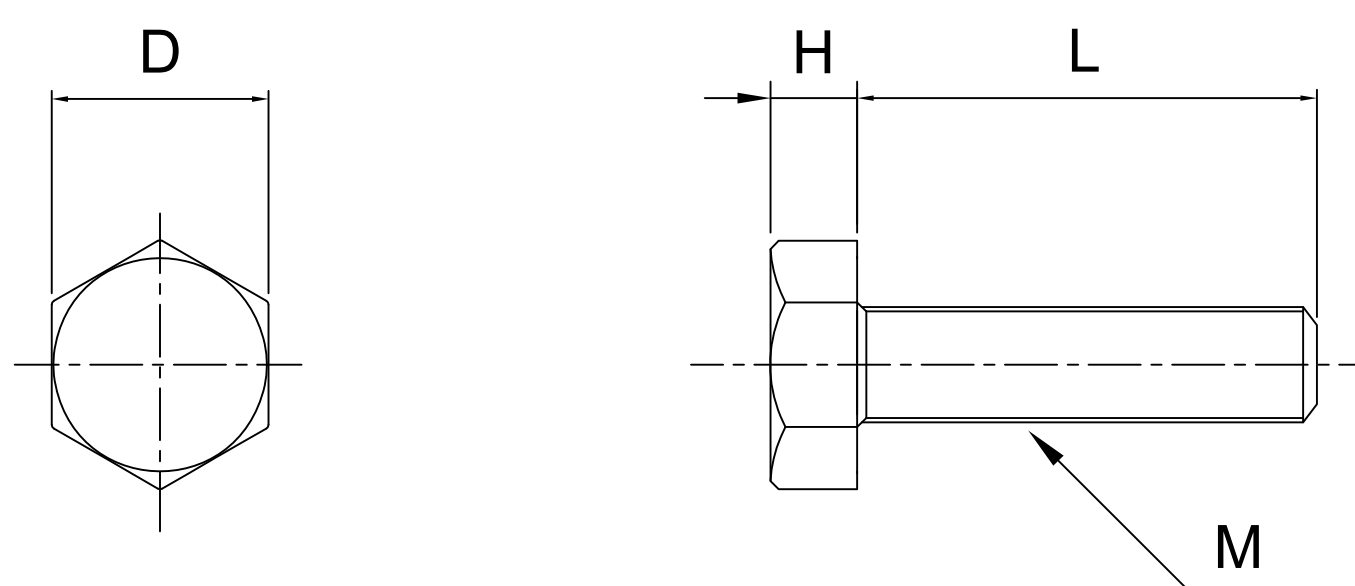

型號: SBTPTFM()-L

M	4	5	6	8	10	12
<b>DxH</b>	7x2.8	8x3.5	10x4	13x5.5	17x7	19x8
<b>Pitch</b>	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75
<b>L(mm)</b>	4	-	-	-	-	-
	5	●	-	-	-	-
	6	●	●	-	-	-
	8	●	●	-	-	-
	10	●	●	●	●	-
	12	●	●	●	●	-
	15	●	●	●	●	●
	16	●	●	●	●	-
	20	●	●	●	●	●
	25	●	●	●	●	●
	30	●	●	●	●	●
	35	●	●	●	●	●
40	●	●	●	●	●	
45	-	-	●	●	●	
50	-	-	●	●	●	

### 聯絡資訊

505008彰化縣鹿港鎮東崎里東崎七巷60-3號  
E-mail: sales@plasautotw.com

TEL: +886-4-778-4688  
FAX: +886-4-778-4268

