

螺桿



型號 TRMCM()-L

**MC尼龍** Monomer casting nylon / 工程塑膠




英文名稱 Monomer casting nylon，中文稱單體澆鑄尼龍。“以塑代鋼、性能卓越”，用途極其廣泛。它具有重量輕、強度高、自潤滑、耐磨、防腐、絕緣等多種獨特性能。是應用廣泛的工程塑膠，幾乎遍佈所有的工業領域。

特性

1. 耐磨耗。
2. 機械強度、剛性、衝擊強度比傳統尼龍高2倍以上。
3. 吸水率低，尺寸穩定性好。
4. 化學穩定性佳。

規格

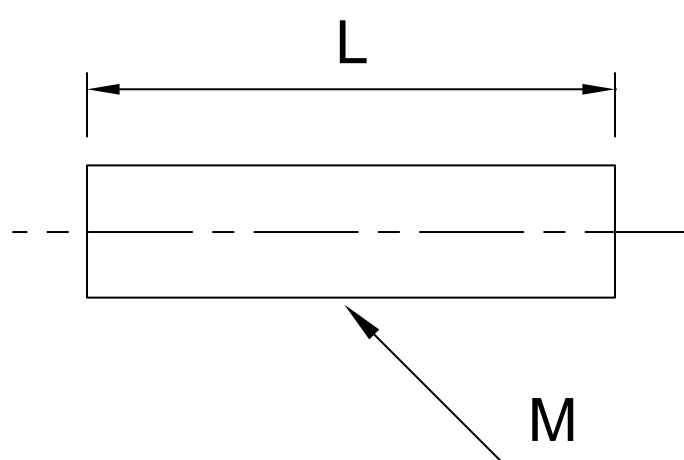

型號: TRMCM()-L

|       |   |      |     |      |           |
|-------|---|------|-----|------|-----------|
| M     | 6 | 8    | 10  | 12   | 3/8-16UNC |
| Pitch | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 1.5875    |
| L(mm) | - | -    | -   | -    | -         |
| 1000  | ● | ●    | ●   | ●    | ●         |

如有特殊尺寸需求，請與本公司聯繫。

單位: mm

聯絡資訊

505008彰化縣鹿港鎮東崎里東崎七巷60-3號  
E-mail: sales@plasautotw.com

TEL: +886-4-778-4688  
FAX: +886-4-778-4268

